


Árpád Fejedelelem Általános Iskola 6066 Tiszaalpár, Alkotmány utca 14.		Konszignációs jel: AJ-01
MEGNEVEZÉS	BEJÁRATI AJTÓPORTÁL	
MÉRET (mm)	1600x3720	
MENNYISÉG (db)	1	
PROFIL		
SZERKEZET	Fa kifelé nyíló bejárati ajtó, felújítása, szükséges javításokkal és üvegezés cserével, két oldali mázolásal.	
SZÍN	kívül-belül fehér	
VASALAT	alap biztonsági vasalat, 5 pontos rúdzár szerkezettel, 3 irányban állítható pántszerkezettel	
KÖNYÖKLŐ		
TOKPÓTLÓK	a tetején és a két oldalán min. 25 mm	
AUTOMATA LÉGBEVEZETŐ	nem	

The drawing shows a technical elevation of a 1600x3720 mm entrance door. The door is divided into two main vertical sections, each 800 mm wide. The top section contains six rectangular windows arranged in a 2x3 grid, with a total height of 1320 mm (4 segments of 330 mm each). The bottom section contains two large vertical windows, each 800 mm wide and 1400 mm high, separated by a central vertical mullion. The total height of the door is 3720 mm (4 segments of 660 mm, 1 segment of 856 mm, 1 segment of 728 mm, and 1 segment of 816 mm). The drawing also indicates the door's opening direction with dashed diagonal lines and shows the handle and lock mechanism on the right side.


A GYÁRTÁSI MÉRETEK ÉS A NYITÁSIRÁNYOK A HELYSZÍNEEN PONTOSÍTANDÓK

Árpád Fejedelem Általános Iskola 6066 Tiszaalpár, Alkotmány utca 14.		Konszignációs jel: AB-01
MEGNEVEZÉS	SOROLT SZERKEZET	
MÉRET (mm)	2100x2200	
MENNYISÉG (db)	25	
PROFIL	Műanyag, hőhídmentes, színtartó, ütésálló, horganyzott merevítéssel	
SZERKEZET	PVC keresztmetszetű homlokzati üvegezett nyílászáró, mely megfelel a költségoptimalizált követelményszintnek. (Uw=1,15W/m ² K, vagy annál jobb).	
SZÍN	kívül-belül fehér	
VASALAT	résszellőzős, alap biztonsági vasalat, hibás működtetés gátlóval	
KÖNYÖKLŐ	műanyag könyöklő végzáróval	
TOKPÓTLÓK	a tetején és a két oldalán min. 25 mm	
AUTOMATA LÉGBEVEZETŐ	nem	

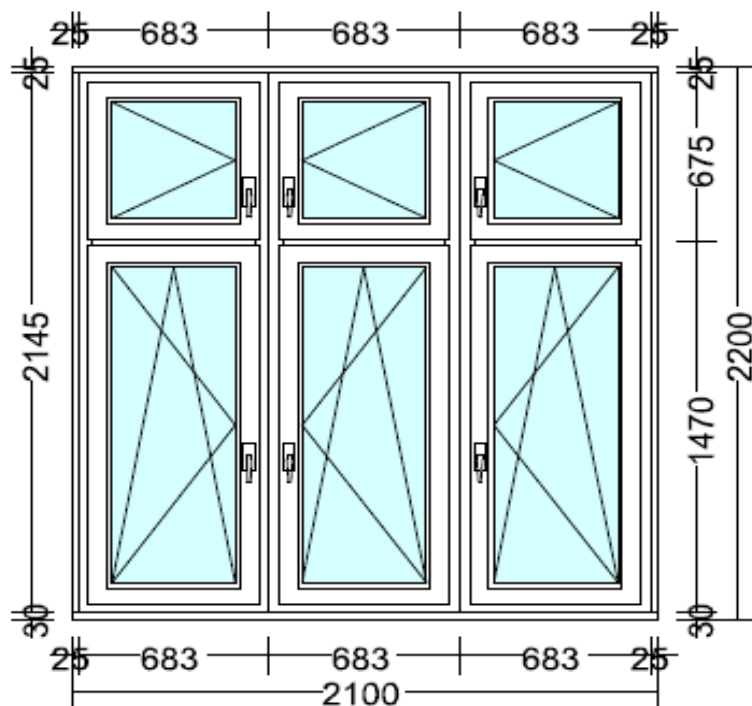


A GYÁRTÁSI MÉRETEK ÉS A NYÍTÁSIRÁNYOK A HELYSZÍNEEN PONTOSÍTANDÓK

Árpád Fejedelelem Általános Iskola 6066 Tiszaalpár, Alkotmány utca 14.		Konszignációs jel: AB-02
MEGNEVEZÉS	SOROLT SZERKEZET	
MÉRET (mm)	2500X2900	
MENNYISÉG (db)	2	
PROFIL	Műanyag, hőhidmentes, színtartó, ütészálló, horganyzott merevítéssel	
SZERKEZET	PVC keresztmetszetű homlokzati üvegezett nyílászáró, mely megfelel a költségoptimalizált követelményszintnek. (Uw=1,15W/m2K, vagy annál jobb).	
SZÍN	kívül-belül fehér	
VASALAT		
KÖNYÖKLŐ	műanyag könyöklő végzáróval	
TOKPÓTLÓK	a tetején és a két oldalán min. 25 mm	
AUTOMATA LÉGBEVEZETŐ	nem	

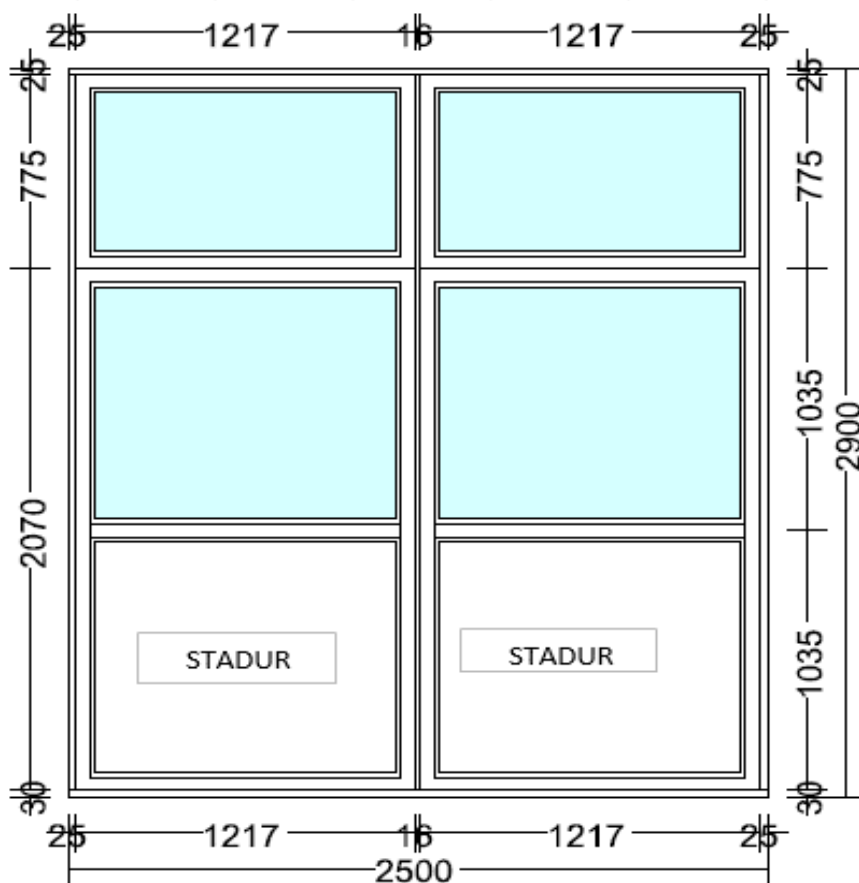


A GYÁRTÁSI MÉRETEK ÉS A NYITÁSIRÁNYOK A HELYSZÍNEEN PONTOSÍTANDÓK

Árpád Fejedelem Általános Iskola 6066 Tiszaalpár, Alkotmány utca 14.		Konszignációs jel: AB-03
MEGNEVEZÉS	SOROLT SZERKEZET	
MÉRET (mm)	2500X2900	
MENNYISÉG (db)	1	
PROFIL	Műanyag, hőhídmentes, színtartó, ütésálló, horganyzott merevítéssel	
SZERKEZET	PVC keresztmetszetű homlokzati üvegezett nyílászáró, mely megfelel a költségoptimalizált követelményszintnek. (Uw=1,15W/m2K, vagy annál jobb).	
SZÍN	kívül-belül fehér	
VASALAT		
KÖNYÖKLŐ	műanyag könyöklő végzáróval	
TOKPÓTLÓK	a tetején és a két oldalán min. 25 mm	
AUTOMATA LÉGBEVEZETŐ	nem	

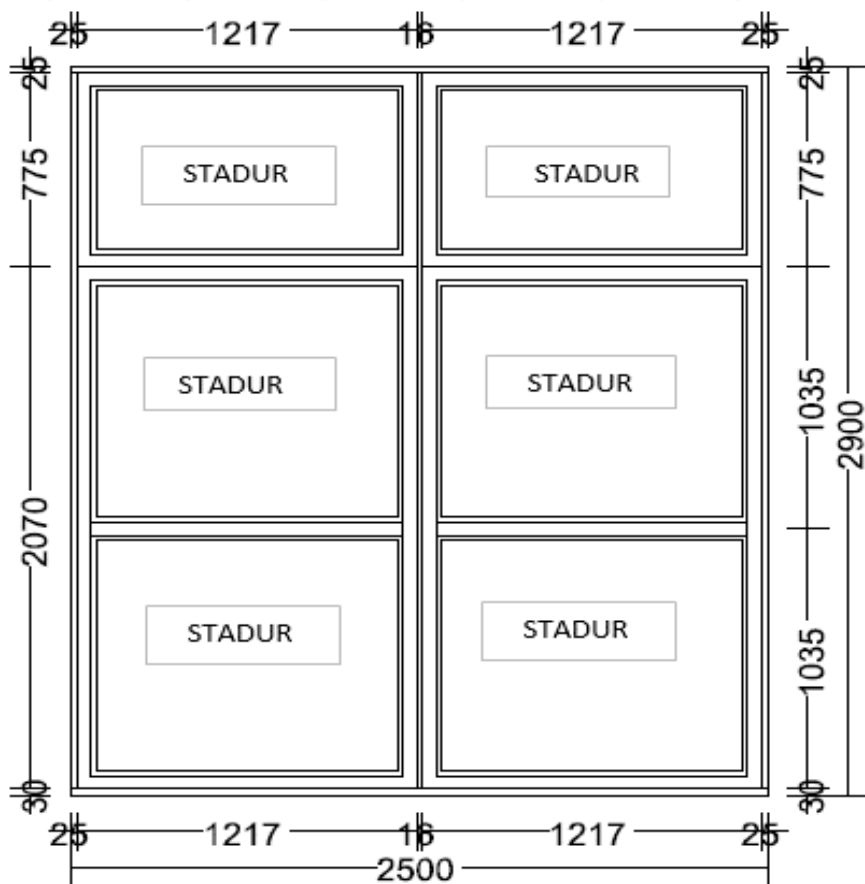


A GYÁRTÁSI MÉRETEK ÉS A NYITÁSIRÁNYOK A HELYSZÍNEEN PONTOSÍTANDÓK

Árpád Fejedelelem Általános Iskola 6066 Tiszaalpár, Alkotmány utca 14.		Konszignációs jel: AJ-02
MEGNEVEZÉS	BEJÁRATI AJTÓPORTÁL	
MÉRET (mm)	2500X2900	
MENNYISÉG (db)	1	
PROFIL	Műanyag, hőhídmentes, színtartó, ütésálló, horganyzott merevítéssel	
SZERKEZET	PVC keresztmetszetű homlokzati üvegezett nyílászáró, mely megfelel a költségoptimalizált követelményszintnek. (Uw=1,15W/m2K, vagy annál jobb).	
SZÍN	kívül-belül fehér	
VASALAT	alap biztonsági vasalat, 5 pontos rúdzár szerkezettel, 3 irányban állítható pántszerkezettel	
KÖNYÖKLŐ		
TOKPÓTLÓK	a tetején és a két oldalán min. 25 mm	
AUTOMATA LÉGBEVEZETŐ	nem	

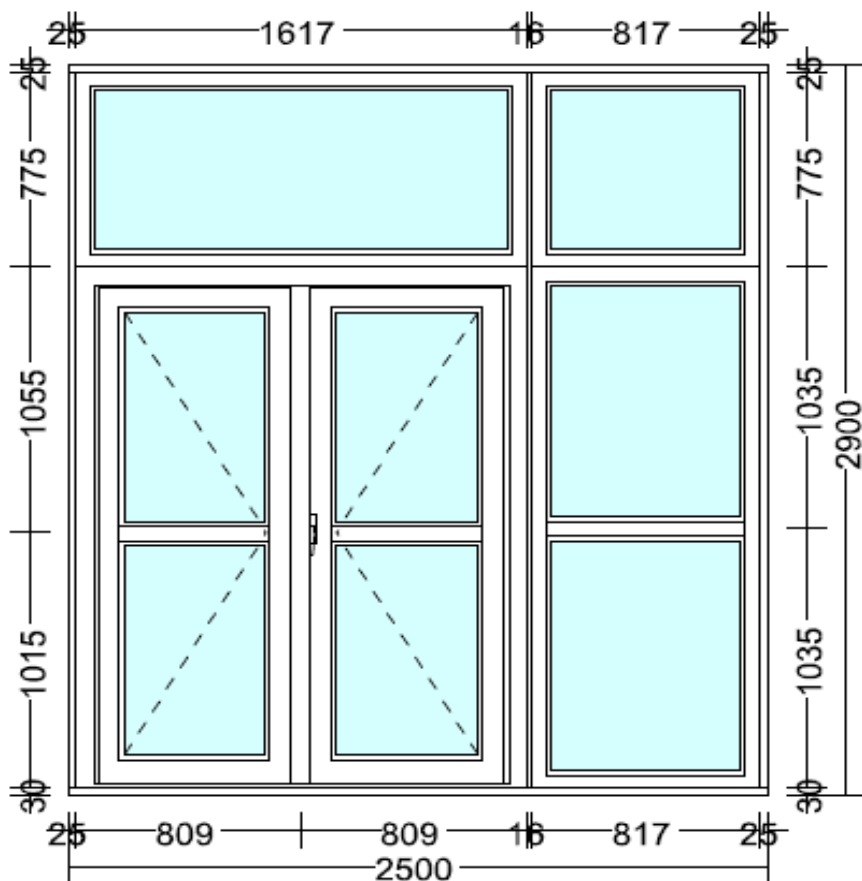


A GYÁRTÁSI MÉRETEK ÉS A NYITÁSIRÁNYOK A HELYSZÍNEEN PONTOSÍTANDÓK

Árpád Fejedelelem Általános Iskola 6066 Tiszaalpár, Alkotmány utca 14.		Konszignációs jel: AB-04
MEGNEVEZÉS	BUKÓ-NYÍLÓ ABLAK	
MÉRET (mm)	1000X1000	
MENNYISÉG (db)	1	
PROFIL	Műanyag, hőhidmentes, színtartó, ütésálló, horganyzott merevítéssel	
SZERKEZET	PVC keresztmetszetű homlokzati üvegezett nyílászáró, mely megfelel a költségoptimalizált követelményszintnek. (Uw=1,15W/m ² K, vagy annál jobb).	
SZÍN	kívül-belül fehér	
VASALAT	résszellőzős, alap biztonsági vasalat, hibás működtetés gátlóval	
KÖNYÖKLŐ	műanyag könyöklő végzáróval	
TOKPÓTLÓK	a tetején és a két oldalán min. 25 mm	
AUTOMATA LÉGBEVEZETŐ	nem	

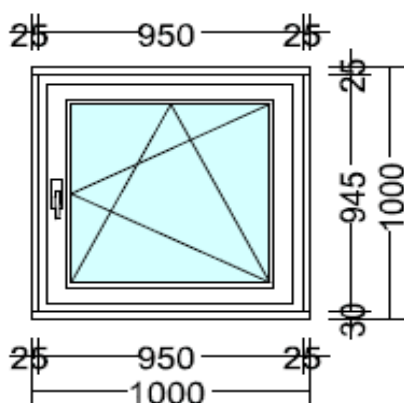


A GYÁRTÁSI MÉRETEK ÉS A NYÍTÁSIRÁNYOK A HELYSZÍNEEN PONTOSÍTANDÓK

Árpád Fejedelelem Általános Iskola 6066 Tiszaalpár, Alkotmány utca 14.		Konszignációs jel: AB-05
MEGNEVEZÉS	BUKÓ-NYÍLÓ ABLAK	
MÉRET (mm)	1200X1500	
MENNYISÉG (db)	2	
PROFIL	Műanyag, hőhidmentes, színtartó, ütészálló, horganyzott merevítéssel	
SZERKEZET	PVC keresztmetszetű homlokzati üvegezett nyílászáró, mely megfelel a költségoptimalizált követelményszintnek. (Uw=1,15W/m ² K, vagy annál jobb).	
SZÍN	kívül-belül fehér	
VASALAT	résszellőzős, alap biztonsági vasalat, hibás működtetés gátlóval	
KÖNYÖKLŐ	műanyag könyöklő végzáróval	
TOKPÓTLÓK	a tetején és a két oldalán min. 25 mm	
AUTOMATA LÉGBEVEZETŐ	nem	

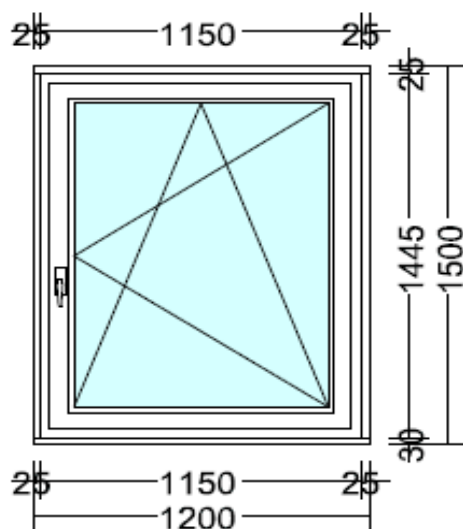


A GYÁRTÁSI MÉRETEK ÉS A NYÍTÁSIRÁNYOK A HELYSZÍNEEN PONTOSÍTANDÓK

Árpád Fejedelelem Általános Iskola 6066 Tiszaalpár, Alkotmány utca 14.		Konszignációs jel: AB-06
MEGNEVEZÉS	OSZTOTT SZERKEZET	
MÉRET (mm)	1200X1800	
MENNYISÉG (db)	3	
PROFIL	Műanyag, hőhídmentes, színtartó, ütésálló, horganyzott merevítéssel	
SZERKEZET	PVC keresztmetszetű homlokzati üvegezett nyílászáró, mely megfelel a költségoptimalizált követelményszintnek. (Uw=1,15W/m ² K, vagy annál jobb).	
SZÍN	kívül-belül fehér	
VASALAT	résszellőzős, alap biztonsági vasalat, hibás működtetés gátlóval	
KÖNYÖKLŐ	műanyag könyöklő végzáróval	
TOKPÓTLÓK	a tetején és a két oldalán min. 25 mm	
AUTOMATA LÉGBEVEZETŐ	nem	

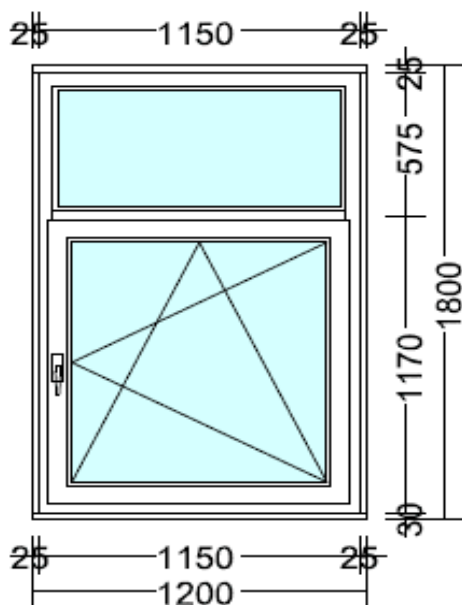


A GYÁRTÁSI MÉRETEK ÉS A NYITÁSIRÁNYOK A HELYSZÍNEEN PONTOSÍTANDÓK

Árpád Fejedelelem Általános Iskola 6066 Tiszaalpár, Alkotmány utca 14.		Konszignációs jel: AB-07
MEGNEVEZÉS	SOROLT SZERKEZET	
MÉRET (mm)	3000X2800	
MENNYISÉG (db)	2	
PROFIL	Műanyag, hőhídmentes, színtartó, ütészálló, horganyzott merevítéssel	
SZERKEZET	PVC keresztmetszetű homlokzati üvegezett nyílászáró, mely megfelel a költségoptimalizált követelményszintnek. (Uw=1,15W/m ² K, vagy annál jobb).	
SZÍN	kívül-belül fehér	
VASALAT	résszellőzős, alap biztonsági vasalat, hibás működtetés gátlóval	
KÖNYÖKLŐ	műanyag könyöklő végzáróval	
TOKPÓTLÓK	a tetején és a két oldalán min. 25 mm	
AUTOMATA LÉGBEVEZETŐ	nem	

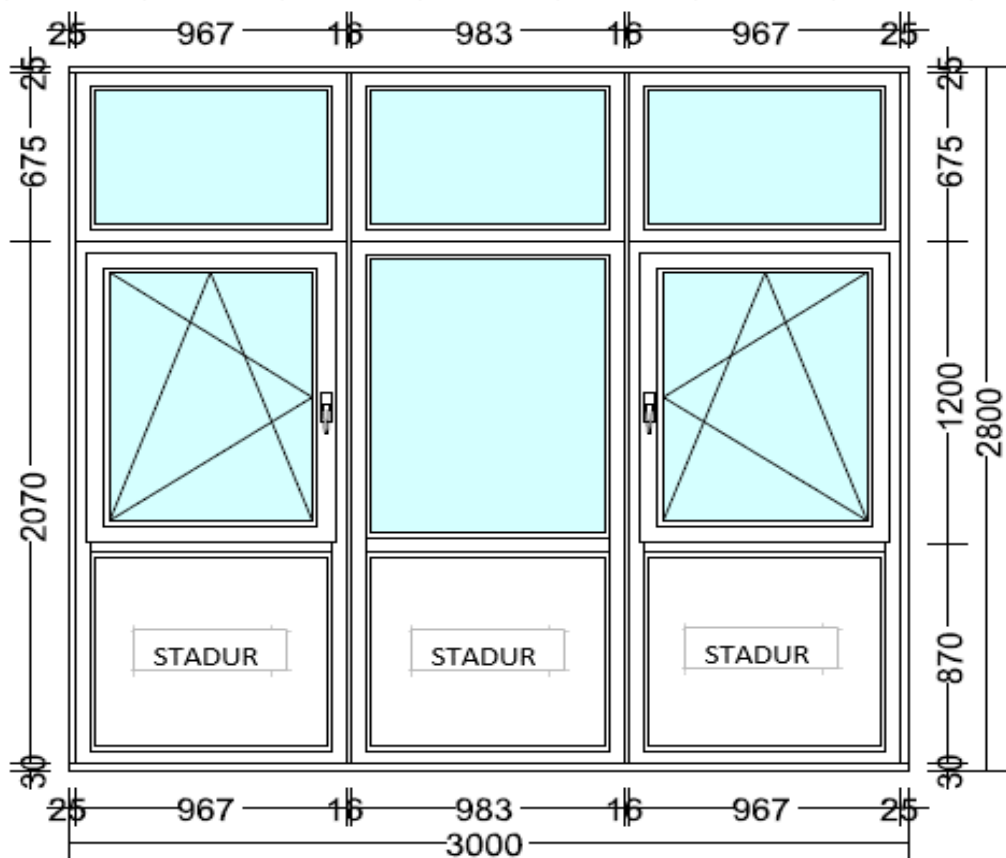


A GYÁRTÁSI MÉRETEK ÉS A NYITÁSIRÁNYOK A HELYSZÍNEEN PONTOSÍTANDÓK

Árpád Fejedelelem Általános Iskola 6066 Tiszaalpár, Alkotmány utca 14.		Konszignációs jel: AB-08
MEGNEVEZÉS	SOROLT SZERKEZET	
MÉRET (mm)	3000X900	
MENNYISÉG (db)		
PROFIL	Műanyag, hőhídmentes, színtartó, ütésálló, horganyzott merevítéssel	
SZERKEZET	PVC keresztmetszetű homlokzati üvegezett nyílászáró, mely megfelel a költségoptimalizált követelményszintnek. (Uw=1,15W/m2K, vagy annál jobb).	
SZÍN	kívül-belül fehér	
VASALAT		
KÖNYÖKLŐ	műanyag könyöklő végzáróval	
TOKPÓTLÓK	a tetején és a két oldalán min. 25 mm	
AUTOMATA LÉGBEVEZETŐ	nem	

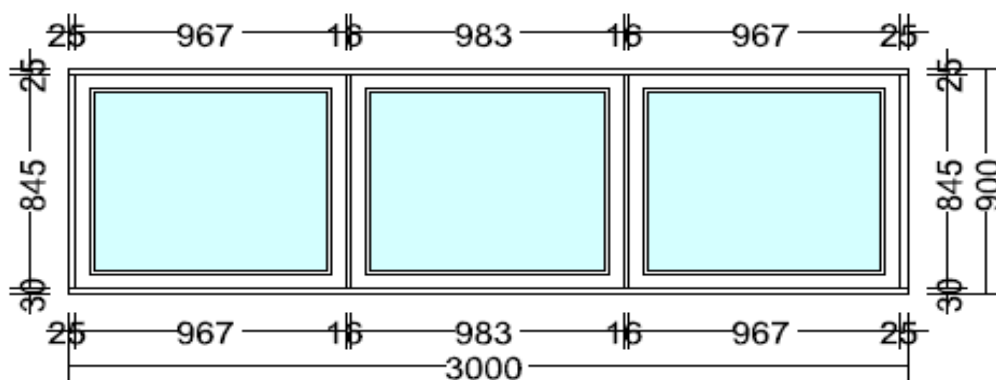


A GYÁRTÁSI MÉRETEK ÉS A NYITÁSIRÁNYOK A HELYSZÍNEEN PONTOSÍTANDÓK

Árpád Fejedelelem Általános Iskola 6066 Tiszaalpár, Alkotmány utca 14.		Konszignációs jel: AB-09
MEGNEVEZÉS	SOROLT SZERKEZET	
MÉRET (mm)	3000X2800	
MENNYISÉG (db)	1	
PROFIL	Műanyag, hőhídmentes, színtartó, ütésálló, horganyzott merevítéssel	
SZERKEZET	PVC keresztmetszetű homlokzati üvegezett nyílászáró, mely megfelel a költségoptimalizált követelményszintnek. (Uw=1,15W/m2K, vagy annál jobb).	
SZÍN	kívül-belül fehér	
VASALAT	résszellőzős, alap biztonsági vasalat, hibás működtetés gátlóval	
KÖNYÖKLŐ	műanyag könyöklő végzáróval	
TOKPÓTLÓK	a tetején és a két oldalán min. 25 mm	
AUTOMATA LÉGBEVEZETŐ	nem	

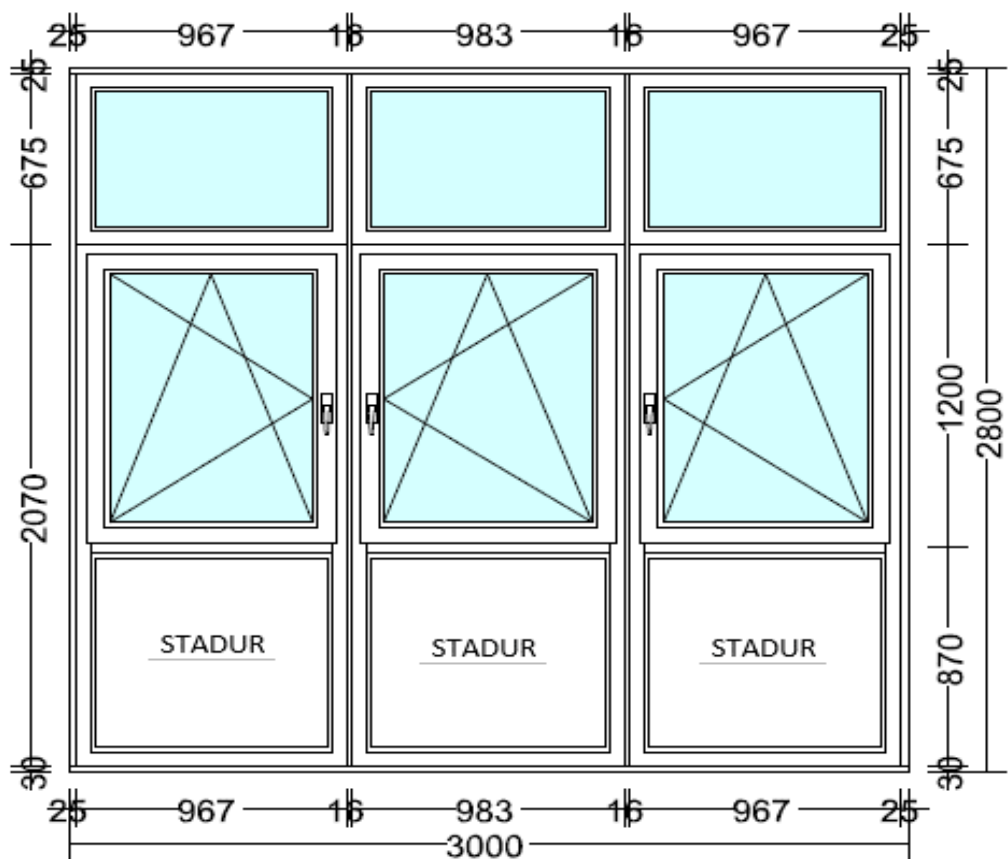


A GYÁRTÁSI MÉRETEK ÉS A NYITÁSIRÁNYOK A HELYSZÍNEEN PONTOSÍTANDÓK

Árpád Fejedelelem Általános Iskola 6066 Tiszaalpár, Alkotmány utca 14.		Konszignációs jel: AJ-03
MEGNEVEZÉS	BEJÁRATI AJTÓPORTÁL	
MÉRET (mm)	3000X2200	
MENNYISÉG (db)	1	
PROFIL	Műanyag, hőhídmentes, színtartó, ütészálló, horganyzott merevítéssel	
SZERKEZET	PVC keresztmetszetű homlokzati üvegezett nyílászáró, mely megfelel a költségoptimalizált követelményszintnek. (Uw=1,15W/m2K, vagy annál jobb).	
SZÍN	kívül-belül fehér	
VASALAT	alap biztonsági vasalat, 5 pontos rúdzár szerkezettel, 3 irányban állítható pántszerkezettel	
KÖNYÖKLŐ		
TOKPÓTLÓK	a tetején és a két oldalán min. 25 mm	
AUTOMATA LÉGBEVEZETŐ	nem	

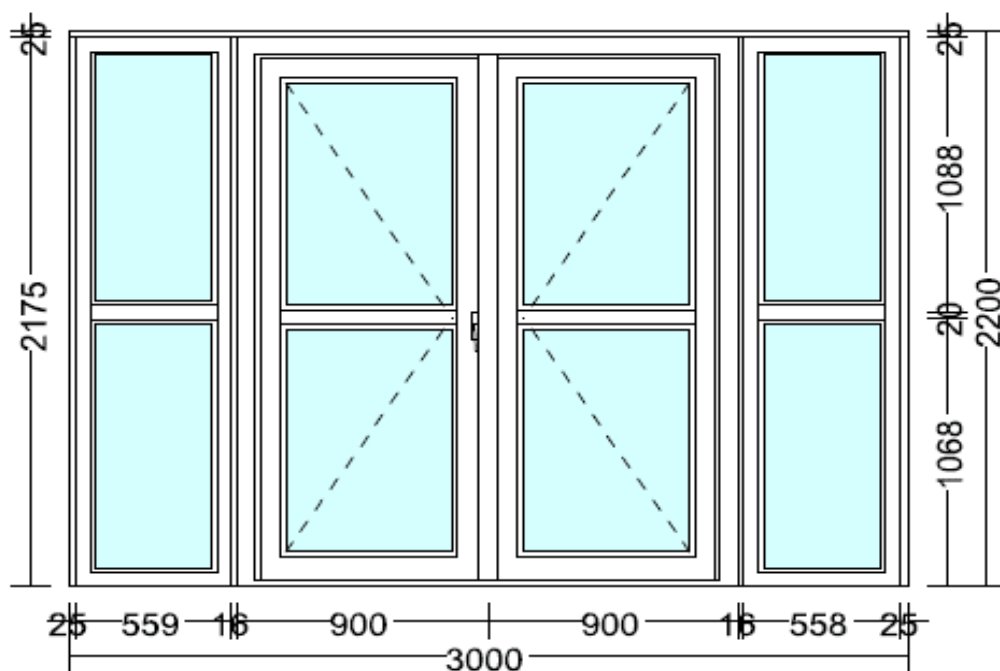


A GYÁRTÁSI MÉRETEK ÉS A NYITÁSIRÁNYOK A HELYSZÍNEEN PONTOSÍTANDÓK

Árpád Fejedelelem Általános Iskola 6066 Tiszaalpár, Alkotmány utca 14.		Konszignációs jel: AB-10
MEGNEVEZÉS	BUKÓ-NYÍLÓ ABLAK	
MÉRET (mm)	800X1200	
MENNYISÉG (db)	3	
PROFIL	Műanyag, hőhidmentes, színtartó, ütészálló, horganyzott merevítéssel	
SZERKEZET	PVC keresztmetszetű homlokzati üvegezett nyílászáró, mely megfelel a költségoptimalizált követelményszintnek. (Uw=1,15W/m ² K, vagy annál jobb).	
SZÍN	kívül-belül fehér	
VASALAT	résszellőzős, alap biztonsági vasalat, hibás működtetés gátlóval	
KÖNYÖKLŐ	műanyag könyöklő végzáróval	
TOKPÓTLÓK	a tetején és a két oldalán min. 25 mm	
AUTOMATA LÉGBEVEZETŐ	nem	

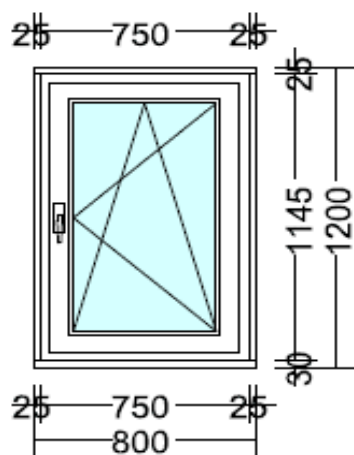


A GYÁRTÁSI MÉRETEK ÉS A NYITÁSIRÁNYOK A HELYSZÍNEEN PONTOSÍTANDÓK

Árpád Fejedelem Általános Iskola 6066 Tiszaalpár, Alkotmány utca 14.		Konszignációs jel: AB-11
MEGNEVEZÉS	SOROLT SZERKEZET	
MÉRET (mm)	1600X2400	
MENNYISÉG (db)	2	
PROFIL	Műanyag, hőhídmentes, színtartó, ütésálló, horganyzott merevítéssel	
SZERKEZET	PVC keresztmetszetű homlokzati üvegezett nyílászáró, mely megfelel a költségoptimalizált követelményszintnek. (Uw=1,15W/m ² K, vagy annál jobb).	
SZÍN	kívül-belül fehér	
VASALAT	résszellőzős, alap biztonsági vasalat, hibás működtetés gátlóval	
KÖNYÖKLŐ	műanyag könyöklő végzáróval	
TOKPÓTLÓK	a tetején és a két oldalán min. 25 mm	
AUTOMATA LÉGBEVEZETŐ	nem	

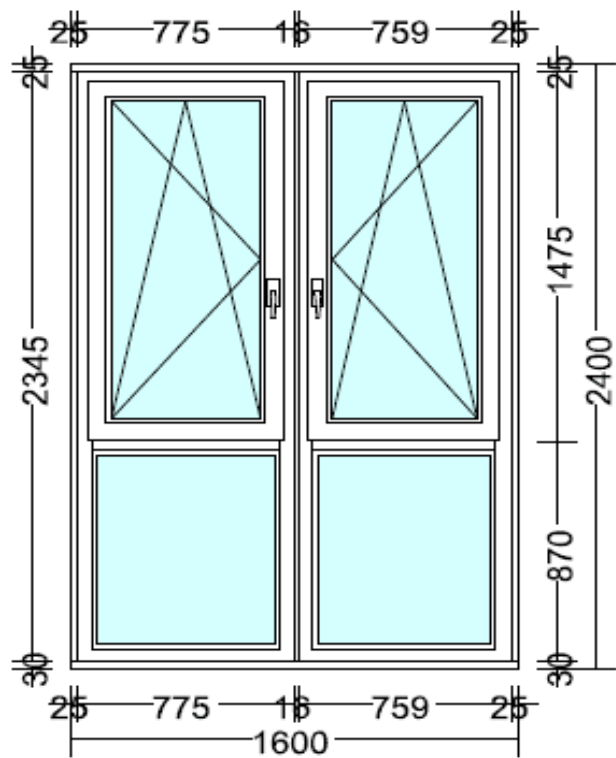


A GYÁRTÁSI MÉRETEK ÉS A NYITÁSIRÁNYOK A HELYSZÍNEEN PONTOSÍTANDÓK

Árpád Fejedelem Általános Iskola 6066 Tiszaalpár, Alkotmány utca 14.		Konszignációs jel: AB-12
MEGNEVEZÉS	SOROLT SZERKEZET	
MÉRET (mm)	3000X2400	
MENNYISÉG (db)	4	
PROFIL	Műanyag, hőhídmentes, színtartó, ütészálló, horganyzott merevítéssel	
SZERKEZET	PVC keresztmetszetű homlokzati üvegezett nyílászáró, mely megfelel a költségoptimalizált követelményszintnek. (Uw=1,15W/m ² K, vagy annál jobb).	
SZÍN	kívül-belül fehér	
VASALAT		
KÖNYÖKLŐ	műanyag könyöklő végzáróval	
TOKPÓTLÓK	a tetején és a két oldalán min. 25 mm	
AUTOMATA LÉGBEVEZETŐ	nem	

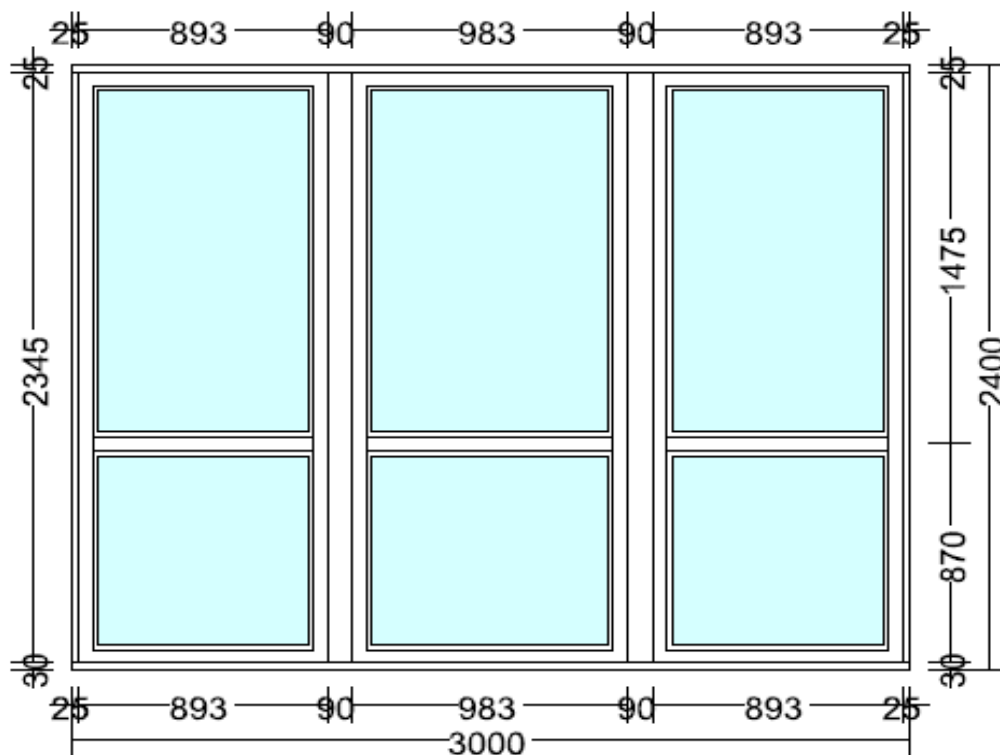


A GYÁRTÁSI MÉRETEK ÉS A NYITÁSIRÁNYOK A HELYSZÍNEEN PONTOSÍTANDÓK

Árpád Fejedelelem Általános Iskola 6066 Tiszaalpár, Alkotmány utca 14.		Konszignációs jel: AB-13
MEGNEVEZÉS	SOROLT SZERKEZET	
MÉRET (mm)	1900X2400	
MENNYISÉG (db)	4	
PROFIL	Műanyag, hőhídmentes, színtartó, ütésálló, horganyzott merevítéssel	
SZERKEZET	PVC keresztmetszetű homlokzati üvegezett nyílászáró, mely megfelel a költségoptimalizált követelményszintnek. (Uw=1,15W/m2K, vagy annál jobb).	
SZÍN	kívül-belül fehér	
VASALAT	résszellőzős, alap biztonsági vasalat, hibás működtetés gátlóval	
KÖNYÖKLŐ	műanyag könyöklő végzáróval	
TOKPÓTLÓK	a tetején és a két oldalán min. 25 mm	
AUTOMATA LÉGBEVEZETŐ	nem	

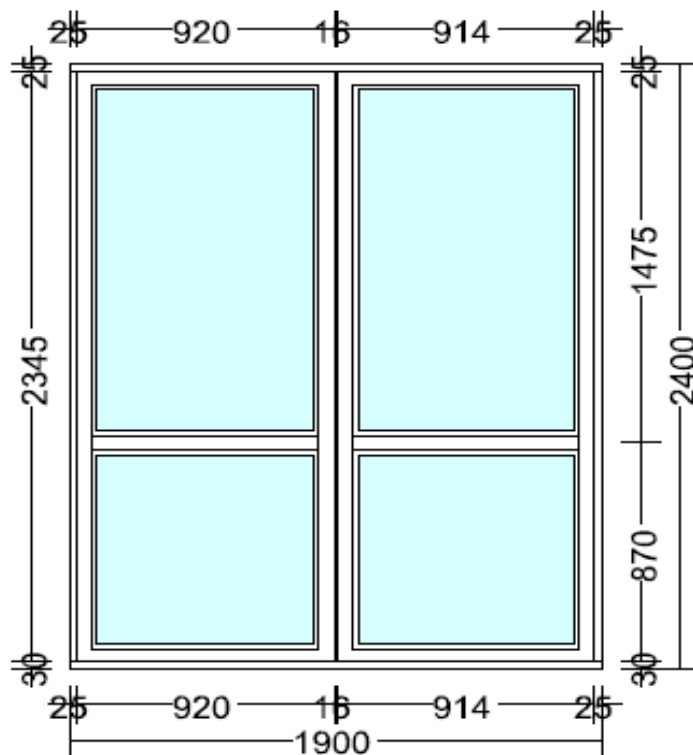


A GYÁRTÁSI MÉRETEK ÉS A NYITÁSIRÁNYOK A HELYSZÍNEEN PONTOSÍTANDÓK

Árpád Fejedelelem Általános Iskola 6066 Tiszaalpár, Alkotmány utca 14.		Konszignációs jel: AB-14
MEGNEVEZÉS	OSZTOTT SZERKEZET	
MÉRET (mm)	1200X1800	
MENNYISÉG (db)	15	
PROFIL	Műanyag, hőhidmentes, színtartó, ütésálló, horganyzott merevítéssel	
SZERKEZET	PVC keresztmetszetű homlokzati üvegezett nyílászáró, mely megfelel a költségoptimalizált követelményszintnek. (Uw=1,15W/m ² K, vagy annál jobb).	
SZÍN	kívül-belül fehér	
VASALAT	résszellőzős, alap biztonsági vasalat, hibás működtetés gátlóval	
KÖNYÖKLŐ	műanyag könyöklő végzáróval	
TOKPÓTLÓK	a tetején és a két oldalán min. 25 mm	
AUTOMATA LÉGBEVEZETŐ	nem	

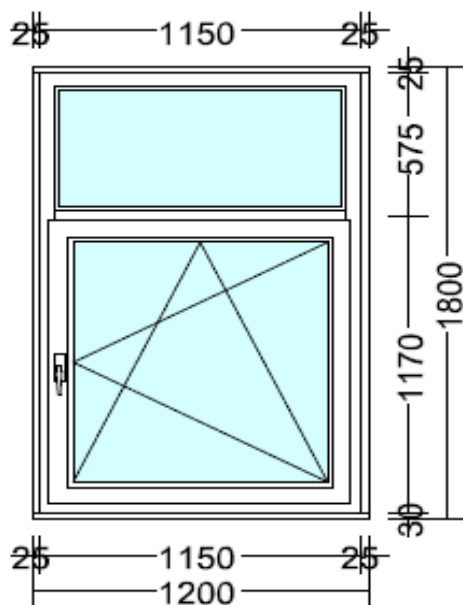


A GYÁRTÁSI MÉRETEK ÉS A NYITÁSIRÁNYOK A HELYSZÍNEEN PONTOSÍTANDÓK

Árpád Fejedelelem Általános Iskola 6066 Tiszaalpár, Alkotmány utca 14.		Konszignációs jel: AB-15
MEGNEVEZÉS	FIX SZERKEZET	
MÉRET (mm)	800X2300	
MENNYISÉG (db)	21	
PROFIL	Műanyag, hőhídmentes, színtartó, ütésálló, horganyzott merevítéssel	
SZERKEZET	PVC keresztmetszetű homlokzati üvegezett nyílászáró, mely megfelel a költségoptimalizált követelményszintnek. (Uw=1,15W/m2K, vagy annál jobb).	
SZÍN	kívül-belül fehér	
VASALAT		
KÖNYÖKLŐ	műanyag könyöklő végzáróval	
TOKPÓTLÓK	a tetején és a két oldalán min. 25 mm	
AUTOMATA LÉGBEVEZETŐ	nem	

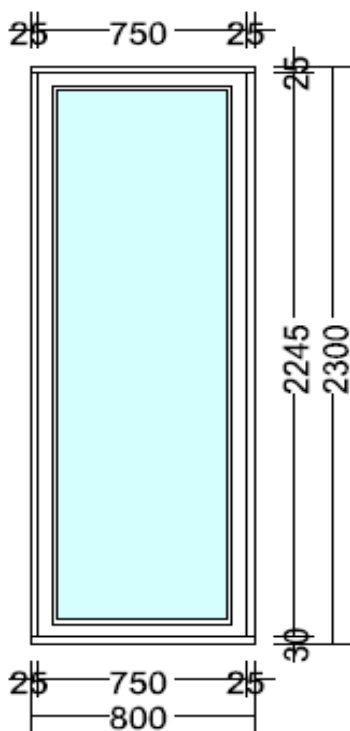


A GYÁRTÁSI MÉRETEK ÉS A NYITÁSIRÁNYOK A HELYSZÍNEEN PONTOSÍTANDÓK

Árpád Fejedelelem Általános Iskola 6066 Tiszaalpár, Alkotmány utca 14.		Konszignációs jel: AB-16
MEGNEVEZÉS	FIX SZERKEZET	
MÉRET (mm)	800X1200	
MENNYISÉG (db)	6	
PROFIL	Műanyag, hőhidmentes, színtartó, ütésálló, horganyzott merevítéssel	
SZERKEZET	PVC keresztmetszetű homlokzati üvegezett nyílászáró, mely megfelel a költségoptimalizált követelményszintnek. (Uw=1,15W/m2K, vagy annál jobb).	
SZÍN	kívül-belül fehér	
VASALAT		
KÖNYÖKLŐ	műanyag könyöklő végzáróval	
TOKPÓTLÓK	a tetején és a két oldalán min. 25 mm	
AUTOMATA LÉGBEVEZETŐ	nem	

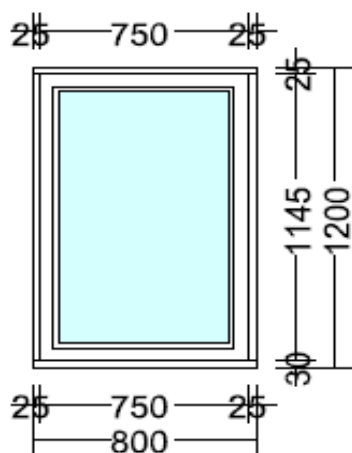


A GYÁRTÁSI MÉRETEK ÉS A NYITÁSIRÁNYOK A HELYSZÍNEEN PONTOSÍTANDÓK

Árpád Fejedelelem Általános Iskola 6066 Tiszaalpár, Alkotmány utca 14.		Konszignációs jel: AB-04
MEGNEVEZÉS	BUKÓ-NYÍLÓ ABLAK	
MÉRET (mm)	1000X1000	
MENNYISÉG (db)	1	
PROFIL	Műanyag, hőhidmentes, színtartó, ütésálló, horganyzott merevítéssel	
SZERKEZET	PVC keresztmetszetű homlokzati üvegezett nyílászáró, mely megfelel a költségoptimalizált követelményszintnek. (Uw=1,15W/m2K, vagy annál jobb).	
SZÍN	kívül-belül fehér	
VASALAT	résszellőzős, alap biztonsági vasalat, hibás működtetés gátlóval	
KÖNYÖKLŐ	műanyag könyöklő végzáróval	
TOKPÓTLÓK	a tetején és a két oldalán min. 25 mm	
AUTOMATA LÉGBEVEZETŐ	nem	

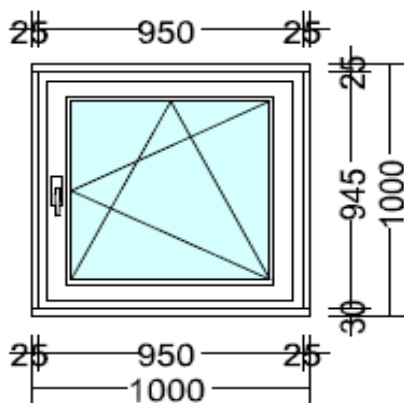


A GYÁRTÁSI MÉRETEK ÉS A NYÍTÁSIRÁNYOK A HELYSZÍNEEN PONTOSÍTANDÓK

Árpád Fejedelelem Általános Iskola 6066 Tiszaalpár, Alkotmány utca 14.		Konszignációs jel: AB-14
MEGNEVEZÉS	OSZTOTT SZERKEZET	
MÉRET (mm)	1200X1800	
MENNYISÉG (db)	2	
PROFIL	Műanyag, hőhidmentes, színtartó, ütésálló, horganyzott merevítéssel	
SZERKEZET	PVC keresztmetszetű homlokzati üvegezett nyílászáró, mely megfelel a költségoptimalizált követelményszintnek. (Uw=1,15W/m ² K, vagy annál jobb).	
SZÍN	kívül-belül fehér	
VASALAT	résszellőzős, alap biztonsági vasalat, hibás működtetés gátlóval	
KÖNYÖKLŐ	műanyag könyöklő végzáróval	
TOKPÓTLÓK	a tetején és a két oldalán min. 25 mm	
AUTOMATA LÉGBEVEZETŐ	nem	

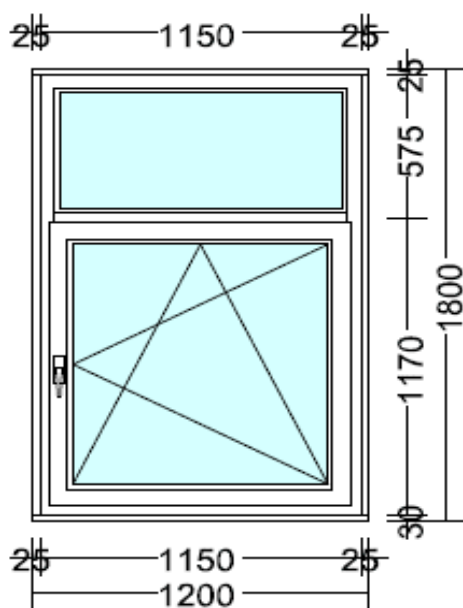


A GYÁRTÁSI MÉRETEK ÉS A NYITÁSIRÁNYOK A HELYSZÍNEEN PONTOSÍTANDÓK

Árpád Fejedelelem Általános Iskola 6066 Tiszaalpár, Alkotmány utca 14.		Konszignációs jel: AJ-05
MEGNEVEZÉS	KIFELE NYÍLÓ KÉTSZÁRNYÚ BEJÁRATI AJTÓ	
MÉRET (mm)	1600X2200	
MENNYISÉG (db)	1	
PROFIL	Műanyag, hőhídmentes, színtartó, ütésálló, horganyzott merevítéssel	
SZERKEZET	PVC keresztmetszetű homlokzati üvegezett nyílászáró, mely megfelel a költségoptimalizált követelményszintnek. (Uw=1,15W/m ² K, vagy annál jobb).	
SZÍN	kívül-belül fehér	
VASALAT	alap biztonsági vasalat, 5 pontos rúdzár szerkezettel, 3 irányban állítható pántszerkezettel	
KÖNYÖKLŐ		
TOKPÓTLÓK	a tetején és a két oldalán min. 25 mm	
AUTOMATA LÉGBEVEZETŐ	nem	

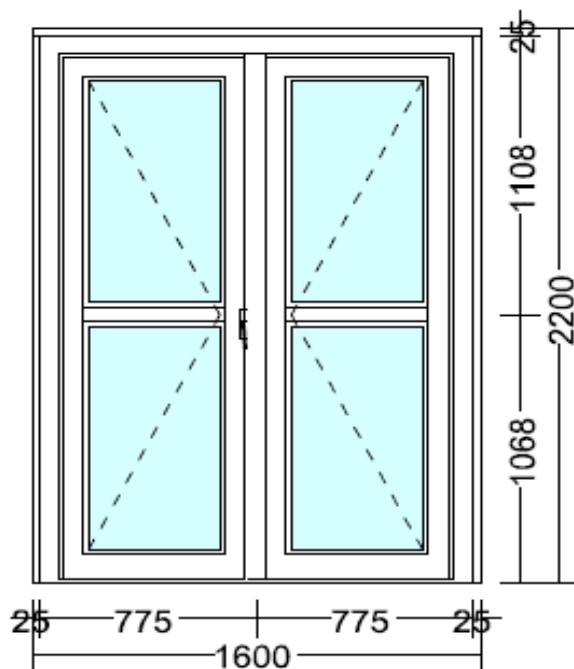


A GYÁRTÁSI MÉRETEK ÉS A NYITÁSIRÁNYOK A HELYSZÍNEEN PONTOSÍTANDÓK

Árpád Fejedelelem Általános Iskola 6066 Tiszaalpár, Alkotmány utca 14.		Konszignációs jel: AB-18
MEGNEVEZÉS	FIX SZERKEZET	
MÉRET (mm)	800X1200	
MENNYISÉG (db)	6	
PROFIL	Műanyag, hőhidmentes, színtartó, ütésálló, horganyzott merevítéssel	
SZERKEZET	PVC keresztmetszetű homlokzati üvegezett nyílászáró, mely megfelel a költségoptimalizált követelményszintnek. (Uw=1,15W/m2K, vagy annál jobb).	
SZÍN	kívül-belül fehér	
VASALAT		
KÖNYÖKLŐ	műanyag könyöklő végzáróval	
TOKPÓTLÓK	a tetején és a két oldalán min. 25 mm	
AUTOMATA LÉGBEVEZETŐ	nem	

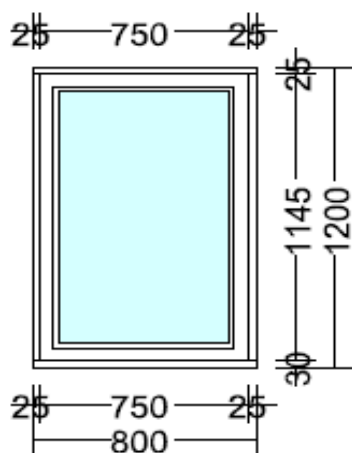


A GYÁRTÁSI MÉRETEK ÉS A NYITÁSIRÁNYOK A HELYSZÍNEEN PONTOSÍTANDÓK

Árpád Fejedelelem Általános Iskola 6066 Tiszaalpár, Alkotmány utca 14.		Konszignációs jel: AJ-06
MEGNEVEZÉS	BEJÁRATI AJTÓPORTÁL	
MÉRET (mm)	3000X2200	
MENNYISÉG (db)	1	
PROFIL	Műanyag, hőhídmentes, színtartó, ütésálló, horganyzott merevítéssel	
SZERKEZET	PVC keresztmetszetű homlokzati üvegezett nyílászáró, mely megfelel a költségoptimalizált követelményszintnek. (Uw=1,15W/m2K, vagy annál jobb).	
SZÍN	kívül-belül fehér	
VASALAT	alap biztonsági vasalat, 5 pontos rúdzár szerkezettel, 3 irányban állítható pántszerkezettel	
KÖNYÖKLŐ		
TOKPÓTLÓK	a tetején és a két oldalán min. 25 mm	
AUTOMATA LÉGBEVEZETŐ	nem	

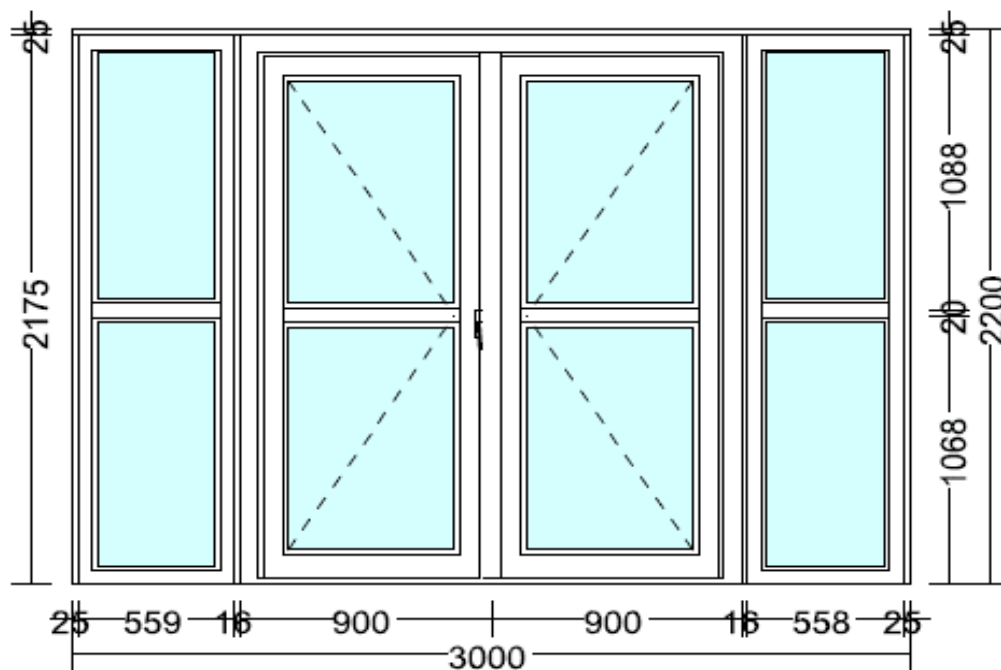


A GYÁRTÁSI MÉRETEK ÉS A NYITÁSIRÁNYOK A HELYSZÍNEEN PONTOSÍTANDÓK

Árpád Fejedelelem Általános Iskola 6066 Tiszaalpár, Alkotmány utca 14.		Konszignációs jel: AB-19
MEGNEVEZÉS	SOROLT SZERKEZET	
MÉRET (mm)	3000X4000	
MENNYISÉG (db)	1	
PROFIL	Műanyag, hőhídmentes, színtartó, ütésálló, horganyzott merevítéssel	
SZERKEZET	PVC keresztmetszetű homlokzati üvegezett nyílászáró, mely megfelel a költségoptimalizált követelményszintnek. (Uw=1,15W/m ² K, vagy annál jobb).	
SZÍN	kívül-belül fehér	
VASALAT	résszellőzős, alap biztonsági vasalat, hibás működtetés gátlóval	
KÖNYÖKLŐ		
TOKPÓTLÓK	a tetején és a két oldalán min. 25 mm	
AUTOMATA LÉGBEVEZETŐ	nem	

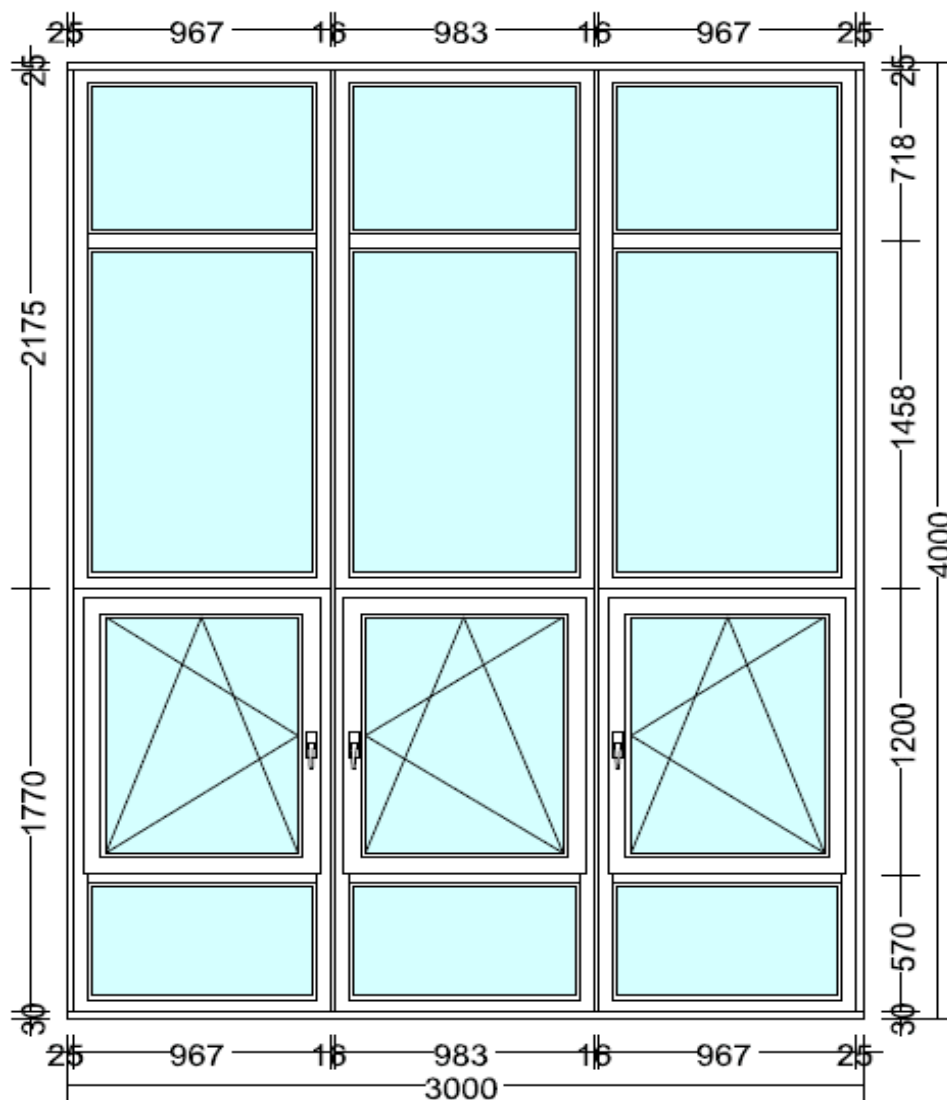

A GYÁRTÁSI MÉRETEK ÉS A NYITÁSIRÁNYOK A HELYSZÍNEEN PONTOSÍTANDÓK

Árpád Fejedelelem Általános Iskola 6066 Tiszaalpár, Alkotmány utca 14.		Konszignációs jel: AB-20
MEGNEVEZÉS	SOROLT SZERKEZET	
MÉRET (mm)	1600X2400	
MENNYISÉG (db)	2	
PROFIL	Műanyag, hőhídmentes, színtartó, ütészálló, horganyzott merevítéssel	
SZERKEZET	PVC keresztmetszetű homlokzati üvegezett nyílászáró, mely megfelel a költségoptimalizált követelményszintnek. (Uw=1,15W/m ² K, vagy annál jobb).	
SZÍN	kívül-belül fehér	
VASALAT	résszellőzős, alap biztonsági vasalat, hibás működtetés gátlóval	
KÖNYÖKLŐ	műanyag könyöklő végzáróval	
TOKPÓTLÓK	a tetején és a két oldalán min. 25 mm	
AUTOMATA LÉGBEVEZETŐ	nem	

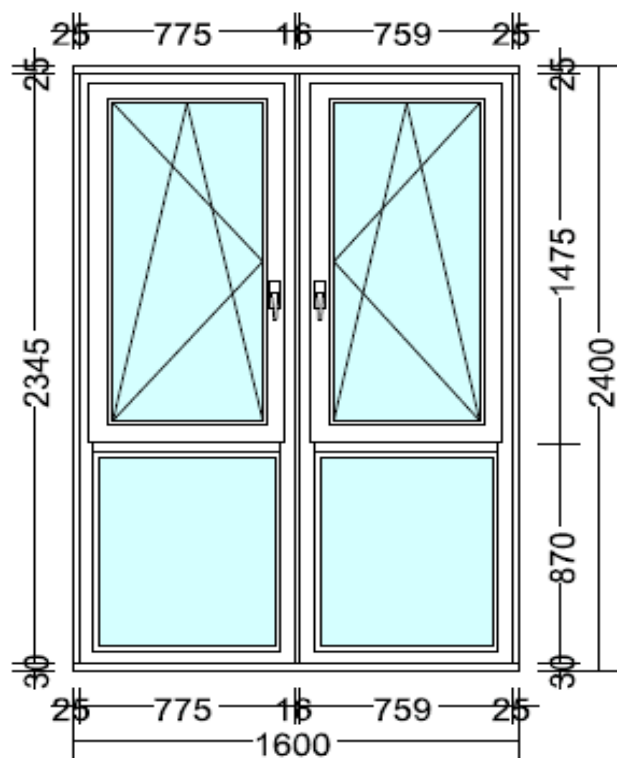

A GYÁRTÁSI MÉRETEK ÉS A NYITÁSIRÁNYOK A HELYSZÍNEEN PONTOSÍTANDÓK